


**IRONCH™**

## VIPER CUT40



## EQUIPO DE CORTE PLASMA

### PANEL DE CONTROL

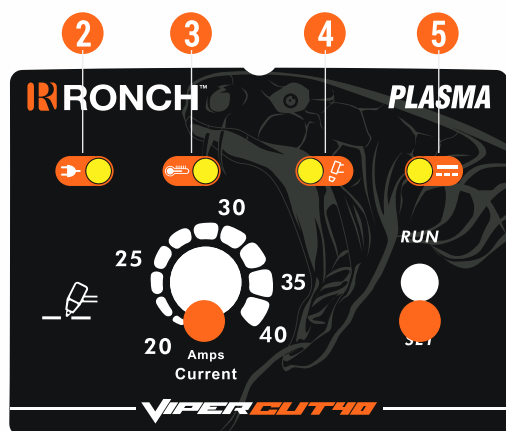

- Regulador de amperaje de corte:** Es usado para regular el amperaje al momento del corte.
- Indicador de encendido:** Al prender significa que el equipo está encendido.
- Luz de alarma de sobreampereaje o sobrecalentamiento:** Cuando sobrecaliente, la luz se encenderá.
- Instalación incorrecta de la antorcha de corte y alarma de baja presión de aire**
- Lámpara piloto de voltaje:** Encienda el interruptor de la pistola de corte, genere el voltaje, la lámpara encendida.
- RUN/SET:** al cortar la pieza de trabajo, gire a "RUN"; al hacer la prueba de gas, gire a "SET".



### INCL UYE

Manguera de Gas de 3mts



Cable de Tierra de 3mts



### Antorcha S65

#### CONSUMIBLES

PC0098 - Boquilla Exterior  
PD0098 - Punta de Contacto  
PR0098 - Electrodo  
PE0106 - Difusor de Aire  
BX0020 - Gatillo

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                  |                          |                          |                     |
|----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| Potencia de entrada nominal (kW) | 4.9                      | Corriente de entrada (V) | 1-220/230/240 ± 10% |
| Corriente de entrada nominal (A) | 32                       | Corte Recomendado (mm)   | Acero al carbono ≤9 |
| Ciclo de trabajo (40°C @ 10min)  | 40A al 60% / 30A al 100% |                          | Acero inoxidable ≤6 |
| Frecuencia (Hz)                  | 50/60                    |                          | Aluminio ≤6         |
| Peso neto kg (lb)                | 6.2 (13.7)               | Factor de potencia       | 0.7                 |
| Dimensiones (mm)                 | 460 x 146 x 278          | Refrigeración            | Aire forzado        |
| Voltaje en vacío (V)             | 38.5                     | Clase de protección      | IP21                |
| Rango de corriente (A)           | 20~40                    |                          |                     |