



FICHA TÉCNICA



thesmartweld[®] M-241



Conexión CC-2

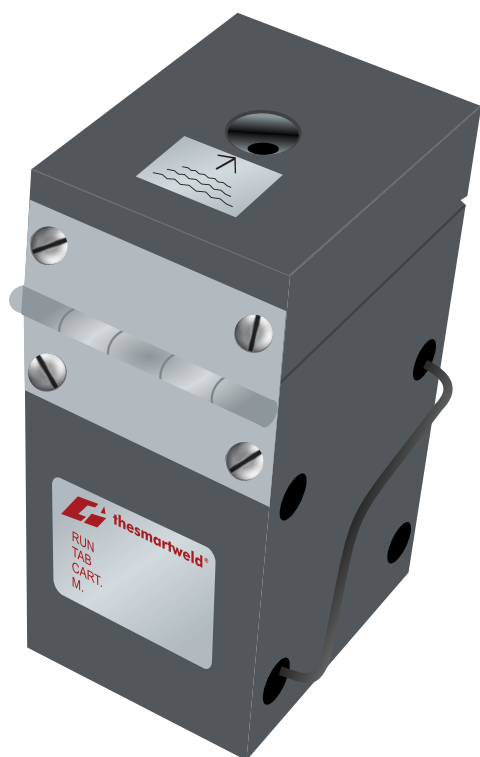

thesmartweld[®]

Cable de 95mm² a 95mm²

Cable de 50mm² a 50mm²

Unión en T / Horizontal

Las conexiones cable a cable son utilizadas para unir entre si cables de cobre, cables Copperweld o cables de acero.

Molde ThermOweld[®]

M-241

Equivalente Cadweld[®]

TAC-2Q2Q

Catálogo

Sistema Estandar AWG

Carga/Soldadura

150

Manija

B-106

Paso:

4/0 CABLE CONCENTRICO TRENZADO

Derivación:

4/0 CABLE CONCENTRICO TRENZADO

Nota: Las cargas, manijas, chispero, material a unir, ó cualquier otro accesorio no están incluidos en el molde de grafito y se venden por separado.

