



FICHA TÉCNICA



thesmartweld[®]



Conexión CC-4

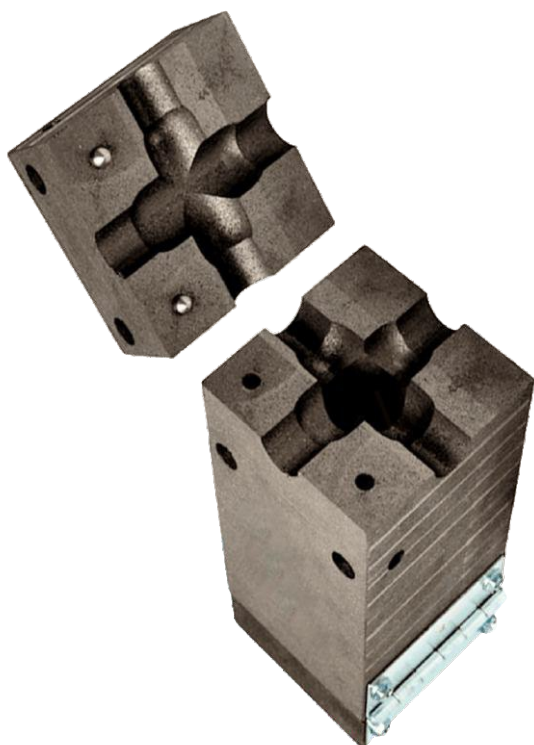

thesmartweld[®]

**Cable de 95mm/95mm -
Cable de 50mm²/50mm²**

Unión en Cruz (X) Horizontal. Cable de derivación cortado. Las conexiones cable a cable son utilizadas para unir entre si cables de cobre, cables Copperweld o cables de acero.

Molde ThermOweld[®]

M-443

Equivalente Cadweld[®]

XAC-2Q2Q

Catálogo

Sistema Estandar AWG

Carga/Soldadura

200

Manija

B-106

Paso:

4/0 CABLE CONCENTRICO TRENZADO

Derivación:

4/0 CABLE CONCENTRICO TRENZADO

Nota: Las cargas, manijas, chispero, material a unir, ó cualquier otro accesorio no están incluidos en el molde de grafito y se venden por separado.

