

FICHA TÉCNICA


PLATINAS DE COBRE ELECTROLÍTICO



Barras de cobre perforadas o cortadas a medida.

Características del producto:

- Cobre C11000 Pureza 99.994 %min
- Alta conductividad eléctrica min 100% IACS a 20°C
- Alta conductividad térmica (0.934 CAL/cm2/°C/sec (20°C) a 101% IACS)
- Doble a 120° sin fisuras ni desprendimientos.

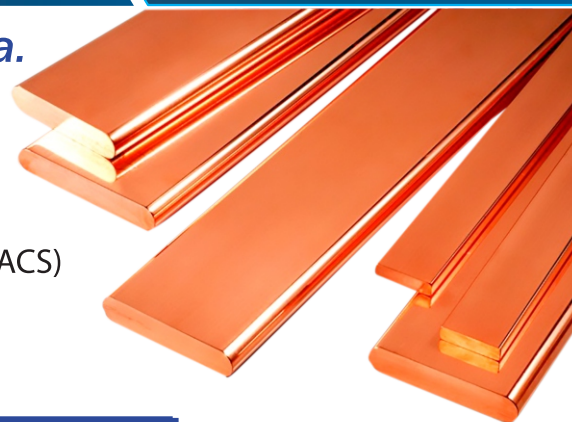

La conductividad del Cobre a 20°C que se toma como referencia es el IACS

Características Mecánicas					
Estado	Distancia entre caras	Resistencia mecánica a la tracción (N/mm ²)	Límite elástico convec. Rp. 0.2N/mm ²	Alarg. % mínimo s/200 mm.	Dureza HB 2,5/62,5 valor aprox.
Recocido	5 a 15	200 a 250	120	30	45 a 70
Duro	6 a 30	290 a 360	250	2	80 a 105

Aplicaciones:

Como conductor eléctrico usado en Subestaciones, tableros de control eléctrico, celdas y en sistemas de puesta a tierra. Fabricado bajo ASTM B-187, ASTM B-152, ASTM B-272, DNI 40500

Observación:

Todas las platinas suministradas han sido testeadas en laboratorio, para garantizar la pureza y conductividad de estas.

Capacidad teórica de las barras en amperios.

Tem perat ura am bie nte 35°C • Tem perat ura fin al barras 65°C • Condu ctiv idad 56 M/														Ωmm ² (ρ-0,017 8 Ωmm ² /m)								
Ancho x Expositor	Corriente alterna hasta 60 Hz							Corriente continua y alterna 16 2/3 Hz							CARACTERÍSTICAS ES TÁTICAS							
	Pintado				Brillante			Pintado				Brillante										
	Número Barras				Número Barras			Número Barras				Número Barras										
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	Jx cm ⁴	Wx cm ³	Lx cm	Jy cm ⁴	Wy cm ³	ly cm
12 x 2	123	202	228		108	182	216		123	202	233		108	182	220		0,0288	0,0480	0,346	0,00080	0,00800	0,0577
15 x 2	148	240	261		128	212	247		148	240	267		128	212	252		0,0563	0,0750	0,433	0,00100	0,0100	0,0577
15 x 3	187	316	381		162	282	361		187	316	387		162	282	365		0,0844	0,113		0,00338	0,0225	0,0866
20 x 2	189	302	313		162	264	298		189	302	321		162	266	303		0,133	0,133	0,577	0,00133	0,0133	0,0577
20 x 3	237	394	454		204	348	431		237	394	463		204	348	437		0,200	0,200		0,00450	0,0300	0,0866
20 x 5	319	560	728		274	500	690		320	562	729		274	502	687		0,333	0,333		0,02080	0,0833	0,1440
20 x10	497	924	1320		427	825	1180		499	932	1300		428	832	1210		0,667	0,667		0,16700	0,3330	0,2890
25 x 3	287	470	525		245	412	498		287	470	536		245	414	506		0,391	0,313	0,722	0,00563	0,0375	0,0866
25 x 5	384	662	869		327	586	795		384	664	841		327	590	794		0,651	0,521		0,02600	0,1040	0,1440
30 x 3	337	544	593		285	476	564		337	546	608		286	478	575		0,675	0,450	0,866	0,00675	0,0450	0,0866
30 x 5	447	760	944		379	672	896		448	766	950		380	676	897		1,130	0,750		0,03130	0,1250	0,1440
30 x10	676	1200	1670		573	1060	1480		683	1230	1630		579	1080	1520		2,250	1,500		0,25000	0,5000	0,2890
40 x 3	435	692	725		366	600	690		436	696	748		367	604	708		1,60	0,800	1,15	0,00900	0,0600	0,0866
40 x 5	573	952	1140		482	836	1090		576	966	1160		484	848	1100		2,67	1,330		0,04170	0,1670	0,1440
40 x10	850	1470	2000	2580	715	1290	1770	2280	865	1530	2000		728	1350	1880		5,33	2,670		0,33300	0,6670	0,2890
50 x 5	697	1140	1330	2010	583	994	1260	1920	703	1170	1370		588	1020	1300		5,21	2,08	1,44	0,0521	0,208	0,144
50 x10	1020	1720	2320	2950	852	1510	2040	2600	1050	1830	2360		875	1610	2220		10,40	4,17		0,4170	0,833	0,289
60 x 5	826	1330	1510	2310	688	1150	1440	2210	836	1370	1580	2060	696	1190	1500	1970	9,00	3,00	1,73	0,0625	0,250	0,144
60 x10	1180	1960	2610	3290	985	1720	2300	2900	1230	2130	2720	3580	1020	1870	2570	3390	18,00	6,00		0,5000	1,000	0,289
80 x 5	1070	1680	1830	2830	885	1450	1750	2720	1090	1770	1990	2570	902	1530	1890	2460	21,30	5,33	2,31	0,0833	0,333	0,144
80 x10	1500	2410	3170	3930	1240	2110	2790	3450	1590	2730	3420	4490	1310	2380	3240	4280	42,70	10,70		0,6670	1,330	0,289
100 x 5	1300	2010	2150	3300	1080	1730	2050	3190	1340	2160	2380	3080	1110	1810	2270	2960	41,70	8,33	2,89	0,1040	0,417	0,144
100 x10	1810	2850	3720	4530	1490	2480	3260	3980	1940	3310	4100	5310	1600	2890	3900	5150	83,30	16,70		0,8330	1,670	0,289
120 x10	2110	3280	4270	5130	1740	2860	3740	4500	2300	3900	4780	6260	1890	3390	4560	6010	144,00	24,00	3,46	1,0000	2,000	
160 x10	2700	4130	5360	6320	2220	3590	4680	5530	3010	5060	6130	8010	2470	4400	5860	7110	341,00	42,70	4,62	1,3300	2,670	0,2890
200 x10	3290	4970	6430	7490	2690	4310	5610	6540	3720	6220	7460	9730	3040	5390	7150	9390	667,00	66,70	5,77	1,6700	3,330	