

RONCH™

250 MIG

EQUIPO PARA SOLDAR
ALAMBRE (MIG)



CARRETE
(15 kg)



VO LTAJE DE ENTRADA
1 Phz 220V 50/60Hz



CICLO DE TRABAJO
PESADO 60%



VERSATILIDAD
GENERADORES



PROTECCIÓN FASE
PERDIDA

ALIMENTADOR DE ALAMBRE 2 rodillos

SPOOL GRANDE



Capaz de cargar hasta 20kg de carrete de alambre.

ESTABILIDAD DE ARCO

Control de la forma de onda para mayor estabilidad del arco, incluso en baja corriente.

ITEMS INCLUIDOS

- Cable a tierra 3mts
- Manguera de gas de 4mts
- Flujometro de gas
- Anillos de sujecion de manguera de gas
- Antorcha Ronch TW3 300AMP, 15ft, Conector Tweco

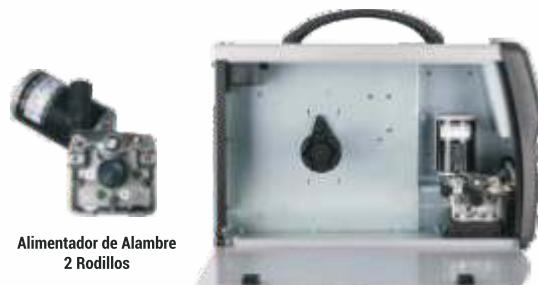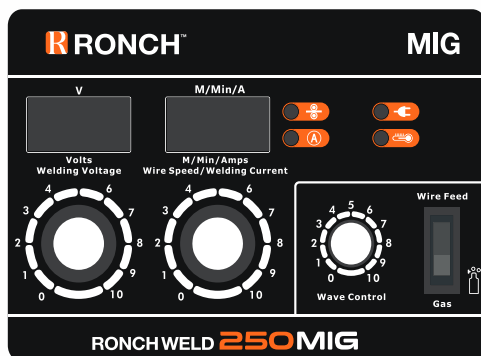

Alimentador de Alambre
2 Rodillos

RODILLOS

- 20030065 - Rodillo tipo V Drive Roll 0.8/1.0mm Raptor
- 20030066 - Rodillo tipo U Drive Roll 0.8/1.0mm Raptor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Corriente de entrada (V)	1-220/230/240 ± 10%	Eficiencia (%)	85
Frecuencia (Hz)	50/60	Peso neto kg (lb)	23 (50.7)
Potencia de entrada nominal (kW)	7.3	Dimensiones (mm) LxAxA	618 x 240 x 445
Corriente de entrada nominal (A)	50	Diámetro de alambre (mm)	0.8 - 1.2
Ciclo de trabajo (40°C @ 10min)	60%250 A 100%200 A	Factor de potencia	0.7
Voltaje en vacío (V)	47	Refrigeración	Aire forzado
Rango de corriente (A)	50~250	Clase de aislamiento	H
Rango de tensión (A)	13.5~26.5	Clase de protección	IP23