

Mango y cortador serie Plus

OXICORTE Y GAS

La segunda generación del mango para soldadura y el aditamento de corte WH 315FC+ y CA 2460+ de la serie Plus ofrecen una gran resistencia y capacidad de soldadura, y representan una mejoría de los modelos originales lograda gracias a las opiniones de los talentosos y perspicaces soldadores que utilizan nuestras herramientas todos los días.


Su capacidad de caudal sumamente mejorada permite que el WH 315FC+ reemplace a los mangos o sopletes 315FC y H315FC.

El nuevo Ca2460+ mejora el caudal, la conectividad, la durabilidad y la reparabilidad para que sea más fácil de usar.

CARACTERÍSTICAS:

- Mayor durabilidad del cabezal, control de precalentamiento del caudal de la válvula y balance mejorado que reduce la fatiga del usuario.
- Mejor acceso y facilidad de reparación del mezclador con solamente retirar una tuerca.
- Válvula para oxígeno de corte de calidad superior con control de fácil apertura.
- Sin caras planas para la tuerca de ajuste de conexión, al mango o soplete WH 315FC+ por lo que sólo es necesario apretar la tuerca con la mano para que la operación sea segura.
- El anillo interno de cierre de conexión evita que la tuerca de acoplamiento se deslice y que los anillos O Ring queden expuestas y así que se reduzcan los daños.


CA 2460+ Caña de corte
Capacidad de corte: 203 mm (8 in)

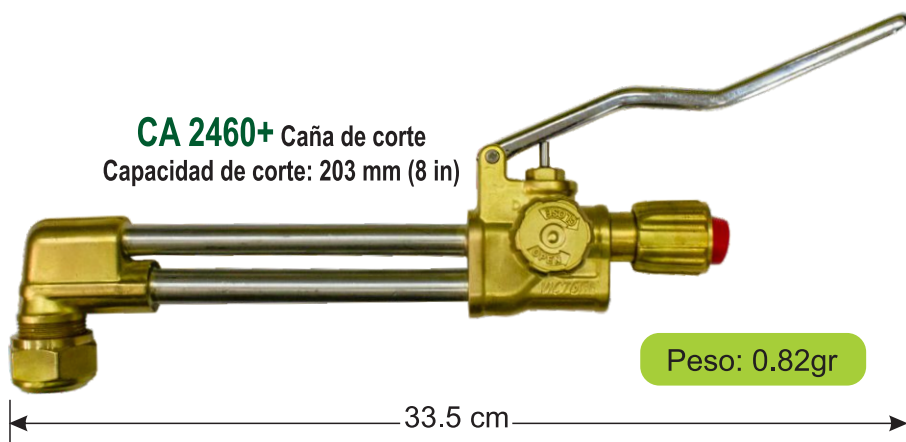

Peso: 0.82gr

33.5 cm

WH 315FC+
Mango o Soplete

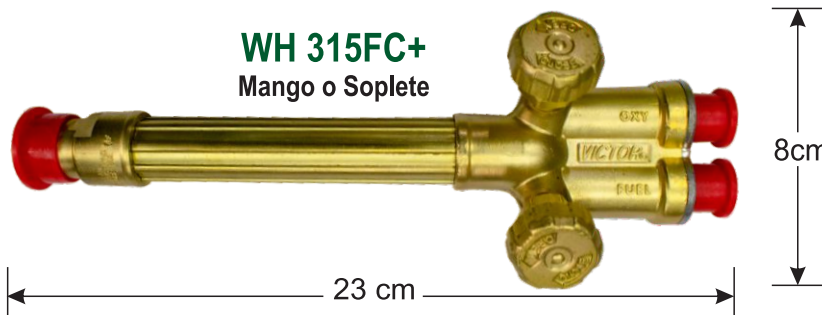

Peso: 0.70gr

23 cm

8cm

INDUSTRIA

- Construcción de naves y bascasas
- Automotriz
- Automotores
- Fabricación ligera
- Fabricación pesada
- Petrolífera en alta mar
- Construcción civil
- Reparación y mantenimiento