

FICHA TÉCNICA

REGULADOR ACETYLENO SERIE 6500 - AGA®



Serie 6500

REGULADOR DE UNA SOLA ETAPA



SOLDADURA, CALENTAMIENTO Y CORTE PARA TRABAJOS SEMIPESADOS

Características

- Diafragma de Neopreno® de 2,5" (63 mm)
 - *Control De Presión Constante*
- Desplazamiento del asiento medio-grande
 - *Buena Capacidad de Flujo*
- Conjunto de Asiento Capsule®
 - *Ciclo De Vida Alto*




Material

- Cuerpo de Latón Forjado Pesado.
- Asiento de Ptfе/pctfe
- Filtro Capsule® de Bronce de 25 Micras

Especificación

- Entrada Máxima de 3000/5500 Psi
- Rango de Temperatura -40° A 140°f (-40° A 60°c)

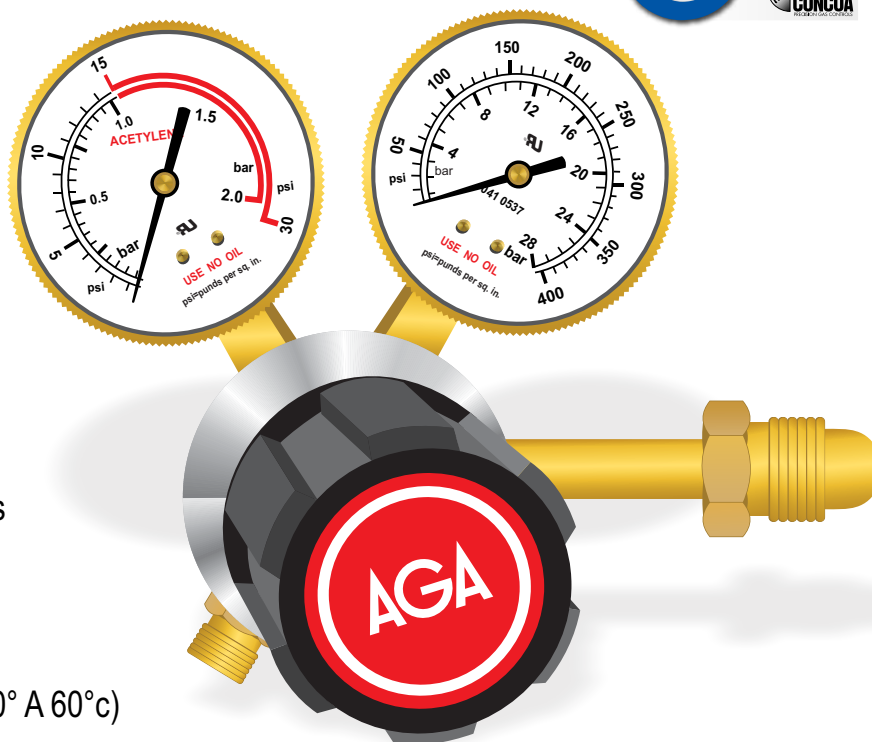

Servicio de Combustible	Número de inventario	Entrada CGA	Rango De Entrega Psig	Accesorios de Salida	Manómetros
Acetyleno	WP T188-R 3/8	510	0-15*	3/8" "B" LH Ext.	30 Línea Roja y 400 PSIG
	WP T188-R 3/8	510	0-15*	3/8" "B" LH Ext.	Sin calibre

AGA®

FICHA TÉCNICA



REGULADOR OXIGENO SERIE 6500- AGA®

Serie 6500

REGULADOR DE UNA SOLA ETAPA



SOLDADURA, CALENTAMIENTO Y CORTE PARA TRABAJOS SEMIPESADOS

Características

- Diafragma de Neopreno® de 2,5" (63 mm)
 - *Control De Presión Constante*
- Desplazamiento del asiento medio-grande
 - *Buena Capacidad de Flujo*
- Conjunto de Asiento Capsule®
 - *Ciclo De Vida Alto*




Material

- Cuerpo de Latón Forjado Pesado.
- Asiento de Ptfе/pctfe
- Filtro Capsule® de Bronce de 25 Micras

Especificación

- Entrada Máxima de 3000/5500 Psi
- Rango de Temperatura -40° A 140°f (-40° A 60°c)

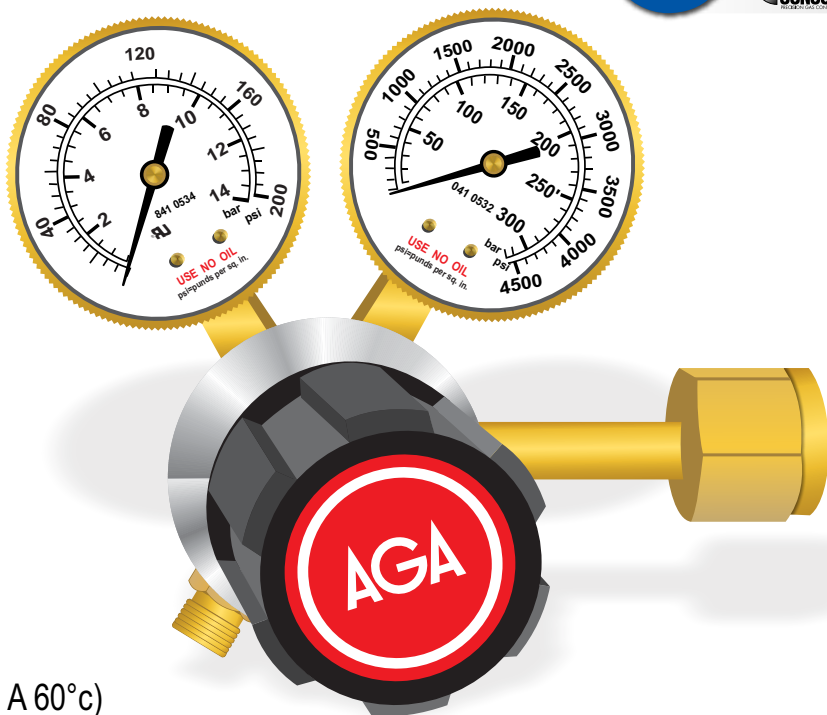

Servicio de Combustible	Número de inventario	Entrada CGA	Rango De Entrega Psig	Accesorios de Salida	Manómetros
Oxigeno	WP R288-R 3/8	540	0-120	3/8" "B" RH Ext.	200 y 4000 PSIG
	WP R288-R 3/8	540	0-40	3/8" "B" RH Ext.	60 y 4000 PSIG
	WP R288-R 3/8	540	0-100	3/8" "B" RH Ext.	Sin calibre

